

ビニールハウス／フルオープン用



減速機

今まで、強風やフルオープンの際にハウスバンドを一本一本おこなっていた「しめる・ゆるめる」のわずらわしい作業を「減速機」によって簡略化！



減速機のメリット

長期展張フィルムが使用可能

ハウス内に雨水を導入可能です

シーズン毎のビニールの上げ下げが省力化



フルオープン用減速機

エポキシタール塗装

※沿岸地域、離島向けに塩害対策仕様も製作しております。詳細は営業担当まで、お気軽にお問い合わせ下さい。


減速機の特長

鋳物で出来た強固な減速機です

- ・鋳物で出来た強固な減速機です。※谷用ローラーを代用すると割れて破損し、危険です。
- ・減速比は1:30で強いトルクを発揮します。
- ・ハンドルまたは、キャリドラムを回すだけの簡単操作です。(ストッパー不要)
- ・「減速機」はフルオープンハウスの省力化に役立ちます。

減速機の設置

- ・谷・サイドともテープ引き直管の末端位置に、「減速機」を設置、専用ジョイントで接続します。
 - ・「減速機」を使用する場合はテープ引き直管に「減速機用ワイヤー」(オプション)を使用しビスで固定、ハウスバンドが滑らないようにして下さい。(テープ引き直管に直接ハウスバンドをビス固定も可能ですが、ハウスバンド交換時の度に、ビス外しと再度打ち付けの手間がかかります。)
- 「減速機用ワイヤー」を使用するとワイヤー部分がテープ引き直管に巻き付きまのでハウスバンドの保護にもなります。

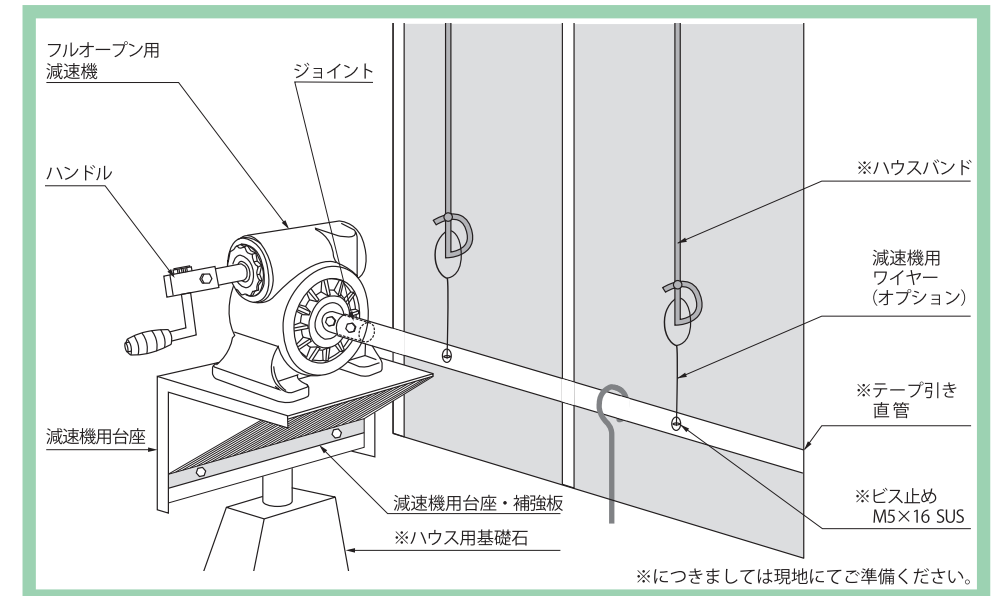

※につきましては現地にてご準備ください。

取り付け(例)

