


風来望 II 仕様書

電源	三相200V					電動機形式	全閉型三相誘導電動機 E種 4極	
質量	8.0kg						IP表示:IP44(全閉防まつ形)	
材質	羽根・・・アルミニウム ボディ・・・ステンレス(SUS304) スタンド・・・ステンレス(SUS304) 前ガード、後ガード・・・ステンレス(SUS304)						第1数字記号で示人体及び固形異物に対する保護の程度:全閉型 直径1mmを超える固形異物が侵入しない構造	
							第2数字記号で示す水の侵入に対する保護の程度:防まつ形 いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けない構造	
特性	周波数	電流	出力	消費電力	風量	騒音	運転環境	
	(Hz)	(A)	(W)	(W)	(m ³ /min)	(dB)	周囲温度-10℃~40℃、相対湿度90%以下でご使用ください	
	50	0.33	50	70	78	51	羽根径	35cm
	60	0.35	60	85	85	53	羽根枚数	4枚

■ 外形寸法

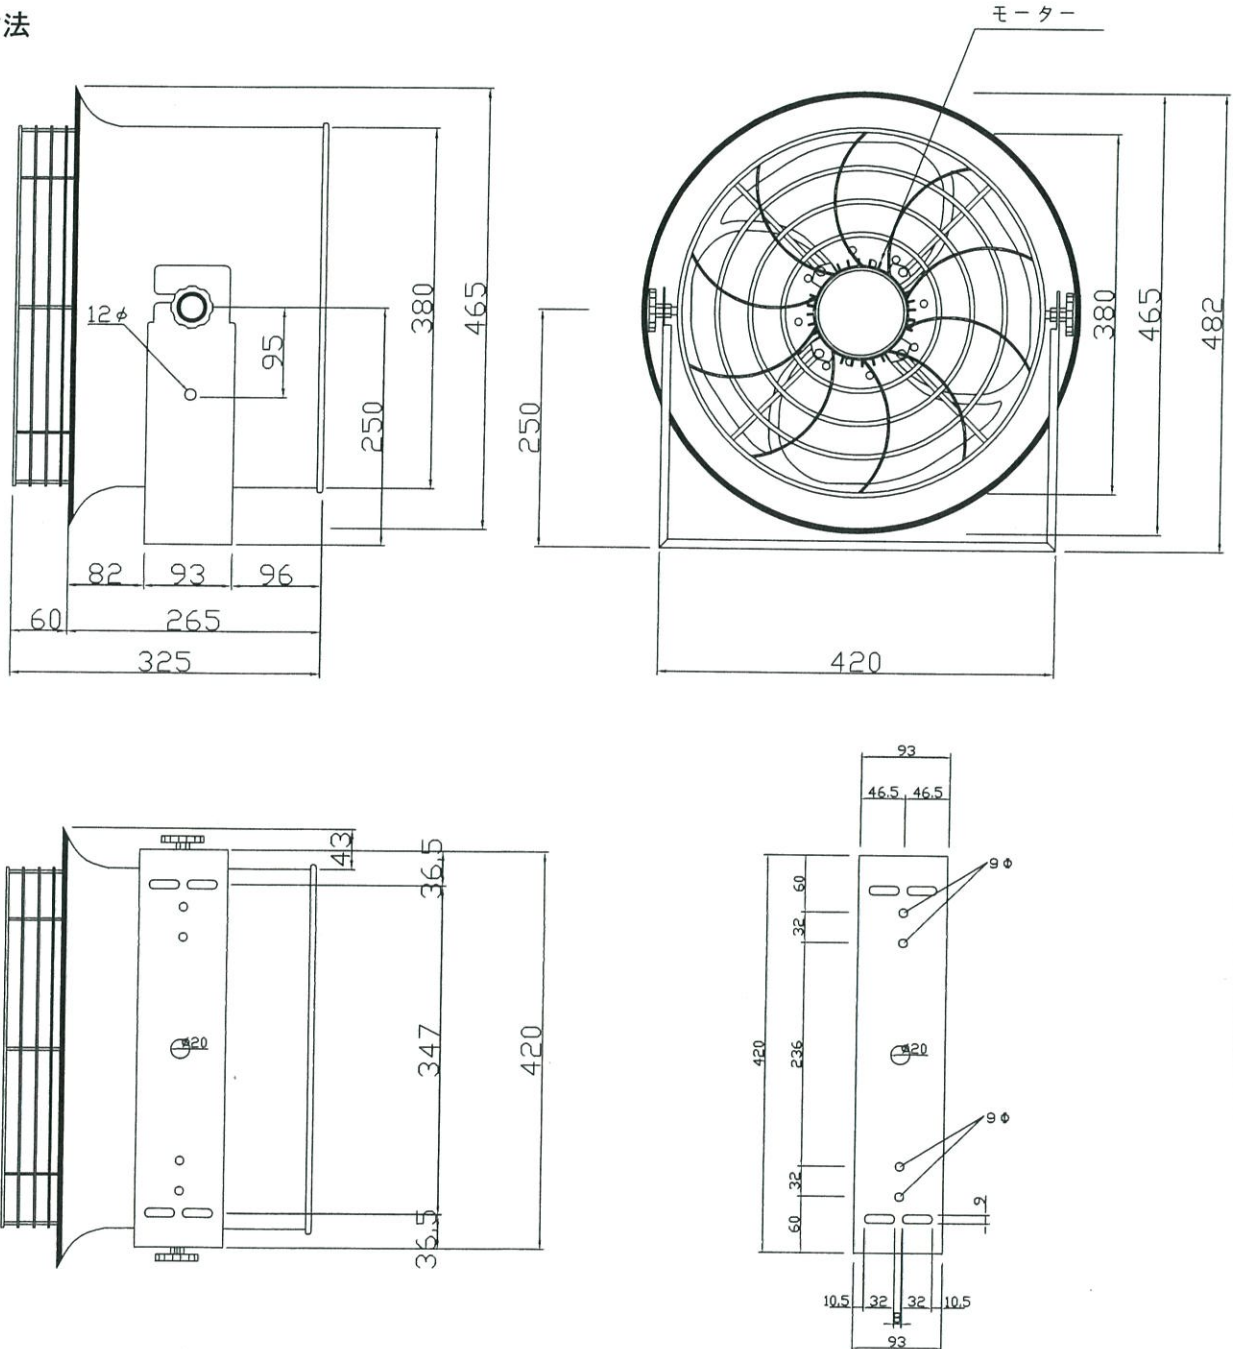

日農工業株式会社