


水平軌道・上昇軌道両用散水機



Spin Net スピンネット

グリーンハウス、育苗ハウス、ネットハウスに
または冷房用として

- 水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水可能です。
- ブリッジが無いので、ボタ落ちがありません。
- 水平軌道と上昇軌道タイプの2種類の散水が可能です。
- 全面灌水用と帯状灌水用があります。
- 散水均一性が優れています。
- 酸に対する耐性(耐酸性)があります。

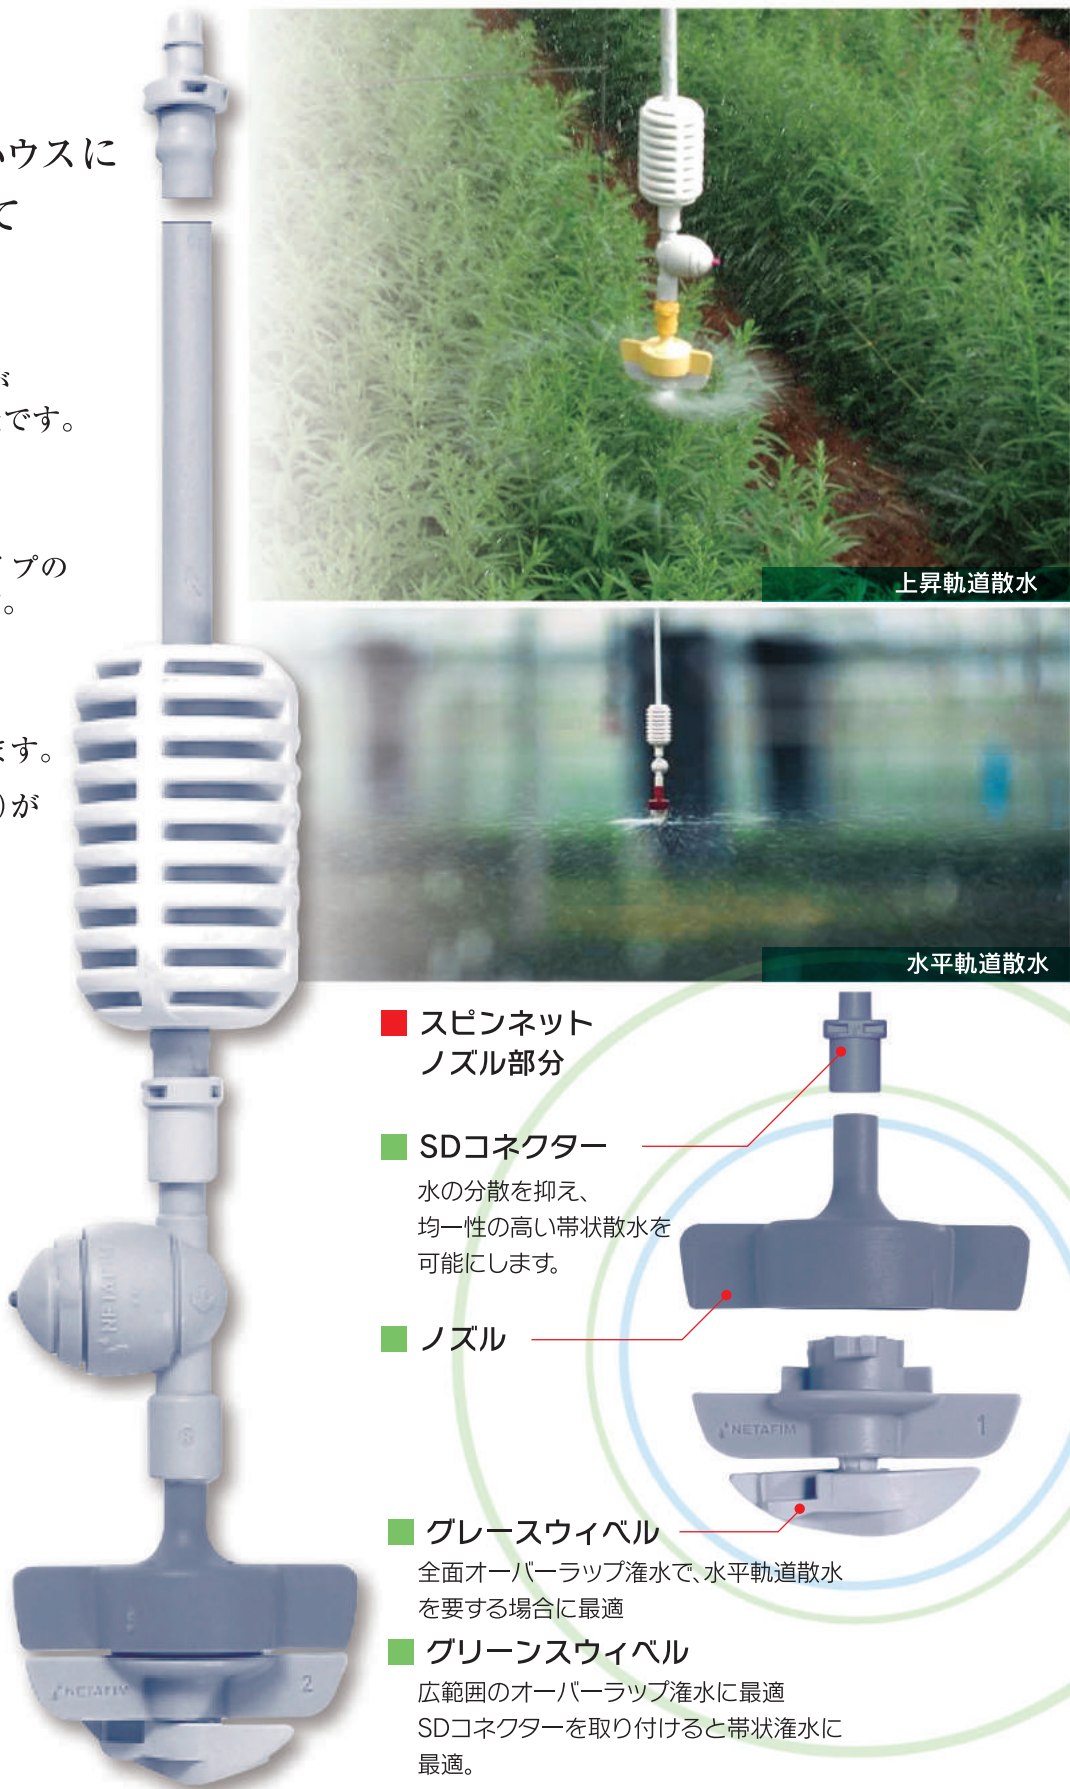

SUPER-FINE MISTER 極細霧散布



COOLNET PRO™ クールネットプロ

■ 用途
温室の極細霧冷房と保湿、
発根テーブル用灌水

- 仕様
- ブリッジのないデザイン
 - 散水量は2タイプ:5.5L/時、7.5L/時
(水圧4.0bar時の1つのノズルからの散水量)
 - 止水用プラグ有り
 - 推奨水圧範囲:3.0~5.0bar
 - 4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)
 - ノズルの色分け
5.5L/時:ライトグリーン
7.5L/時:シルバーグレー
止水用プラグ:オレンジ

特徴とメリット

- ブリッジのないデザインでぼた落ちを軽減しました。
- ノズル交換によって容易に散水量、散水範囲を変更できます。
- 原材料は耐酸性なのでシステムに薬品が流せ、適量の酸を使ってシステムの洗浄もできます。
- 比較的低い水圧4.0barで微粒子を均一に散布します。(平均65ミクロン)
- 冷房と保湿、発根テーブル灌水のために特別にデザインされています。
- クールネットプロは、SSPE(Super Soft PE)マイクロチューブ、特別にデザインされた重り(スタビライザー)、そしてAD(Anti-Drain)バルブと併せてお使いいただくことをお勧めします。
ADバルブは散水停止後のノズルからのぼた落ちを防止します。

性能データ

モデル	ノズル色	ノズルサイズ(mm)	推奨 作動水圧(bar)
055	ライトグリーン	0.51	4.0~5.0
075	シルバーグレー	0.61	4.0~5.0

WWW.NETAFIM.JP
E-MAIL:info2@netafim.co.jp



ミックスライト

希望する希釈率にメモリをセットするだけで、混入機内のピストン運動によって自動的に一定の比率で薬液を注入します。


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	20mm使用水量0.02～2.5m ³ /時			
2	25mm使用水量0.2 ～ 5m ³ /時			専用スタンド付
3	40mm使用水量0.5 ～ 10m ³ /時			専用スタンド付
4	50mm使用水量 2 ～ 25m ³ /時			専用スタンド付



スミチャージ

操作が単純で、他の混入機より安価です。


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	N-40 吸入量0～2L/分			作動流量 30～300L/分
2	N-50 吸入量0～5L/分			作動流量100～600L/分

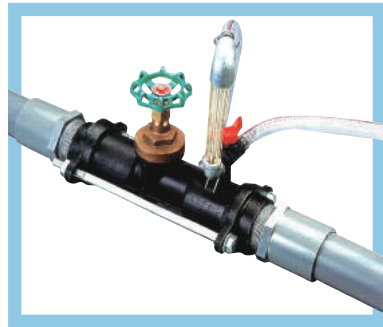

打ち込み式液肥混入機

電動式ポンプにより本管に直接希望する一定量を注入します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	AC100V25W			注入量0.1～1L/分 (60Hz)
2	AC100V40W			注入量0.5～1.5L/分 (60Hz)
3	AC200V25W			注入量0.1～1.1L/分 (60Hz)
4	AC200V40W			注入量0.6～1.6L/分 (60Hz)

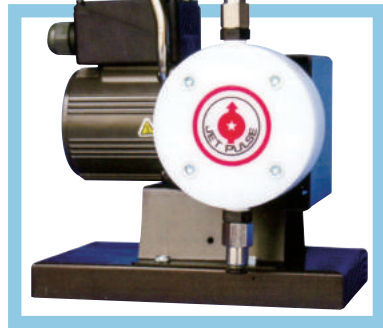

アクアタイムAC8

最大で8バルブをコントロール。
農業生産者はもとより、一般家庭や公園の水やりにも最適です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	出力数 メインバルブ+8系統			主電源 AC24V



アクアタイムDC9

DCラッチ式の電磁弁を最大9個まで開閉します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1				



電磁弁


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	20mm 24VAC			流量3～65L/分
2	25mm 24VAC			流量3～75L/分
3	40mm 24VAC			流量3～265L/分
4	50mm 24VAC			流量3～350L/分

※各種メーカー取り揃えております。



キッツZボール

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	15A			
2	20A			
3	25A			
4	32A			
5	40A			
6	50A			

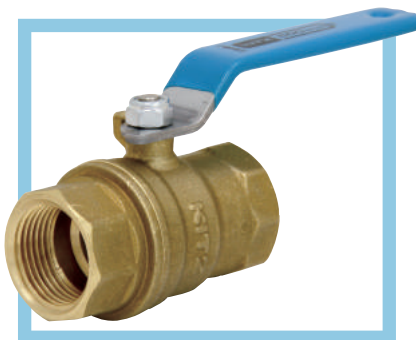

ファームポンド、農業用水路のノロ・藻類、井戸水の砂にお困りの方に最適。水のろ過・フィルター洗浄が手間なし簡単。

サンドフィルター

■ 特徴

- 砂をろ材として使うフィルターです。（スクリーン#200に相当）
- 農業用水を水源としている場合等、藻類や有機物その他の不純物により汚染された水のろ過に最適。
- ボールバルブ2個の開閉操作で簡単に洗浄でき、手間がかかりません。
- フィルターの洗浄を自動で行うタイプと、手動で行うタイプがあります。（写真は手動タイプ）

出入口径 (mm)	本体直径 (mm)	適正流量 (m ³ /時)	重 量 (kg)
40	400	6~11	50
50	500	9~18	70




No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	40mm 手動ユニット			200メッシュに相当
2	50mm 手動ユニット			200メッシュに相当



ディスクフィルター

ろ過能力と耐久性に優れ、信頼性が高く、多用途に利用できるフィルターです。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	20mm 120メッシュ			
2	25mm 120メッシュ ショート			
3	25mm 120メッシュ スーパー			
4	40mm 120メッシュ ショート			
5	40mm 120メッシュ スーパー			
6	50mm 120メッシュ ライン			
7	50mm 120メッシュ デュアル			

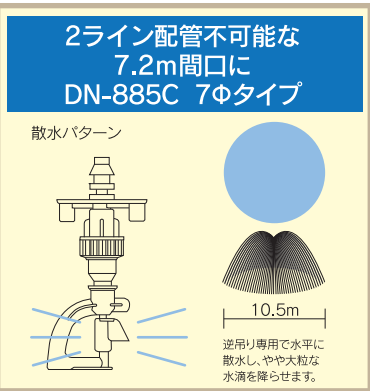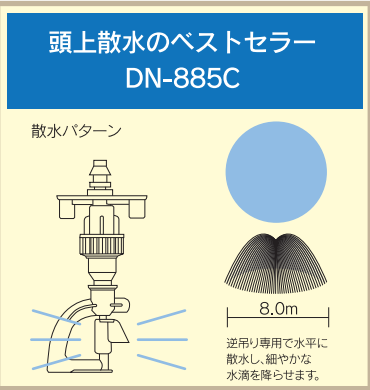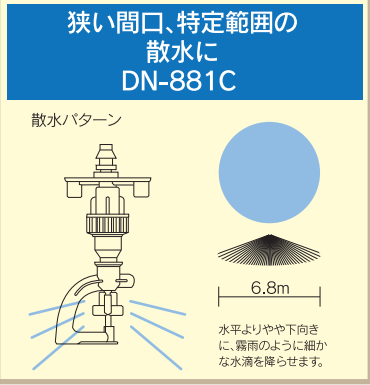

ハンガースプレーセット

一列配管で6.3m間口までムラなく均一に灌水できます。用途・目的に応じて散水部分の取替えが簡単にできます。

No.	規格・寸法	単 価	備 考
1	塩ビ式標準タイプ水量2 L / 分散水		直径6.4m適用間口4.5m迄
2	ポリ式標準タイプ水量2 L / 分散水		直径6.4m適用間口4.5m迄

※使用圧力0.2MPa
※4mmチューブ使用チューブ長さ50cm(標準)チューブの長さは変更できます。

No.		規格・寸法		単 価		備 考	
1	塩ビ式標準タイプ	水量2 L / 分散水				直径8.2m適用間口6.3m迄	
2	ポリ式標準タイプ	水量2 L / 分散水				直径8.2m適用間口6.3m迄	

No.	規格・寸法	単 価	備 考
1	塩ビ式標準タイプ水量2 L / 分散水		直径8.2m適用間口6.3m迄
2	ポリ式標準タイプ水量2 L / 分散水		直径8.2m適用間口6.3m迄

※使用圧力0.2MPa
※4mmチューブ使用チューブ長さ50cm(標準)チューブの長さは変更できます。

No.		規格・寸法		単 価		備 考	
1	塩ビ式標準タイプ	水量5 L / 分散水				散水直径10.0m適用間口7.2m迄	
2	ポリ式標準タイプ	水量5 L / 分散水				散水直径10.0m適用間口7.2m迄	


No.	規格・寸法	単 価	備 考
1	塩ビ式標準タイプ水量5 L / 分散水		散水直径10.0m適用間口7.2m迄
2	ポリ式標準タイプ水量5 L / 分散水		散水直径10.0m適用間口7.2m迄

※使用圧力0.2MPa
※4mmチューブ使用チューブ長さ50cm(標準)チューブの長さは変更できます。

No.		規格・寸法		単 価		備 考	
1	塩ビ式標準タイプ	水量5 L / 分散水				散水直径10.0m適用間口7.2m迄	
2	ポリ式標準タイプ	水量5 L / 分散水				散水直径10.0m適用間口7.2m迄	


VP管

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	13×4000			
2	20×4000			
3	25×4000			
4	30×4000			
5	40×4000			
6	50×4000			
7	65×4000			
上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。				

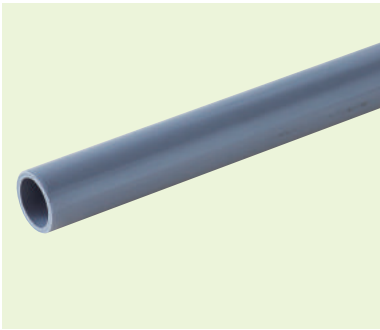

VU管

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	40×4000			
2	50×4000			
3	65×4000			
4	75×4000			
5	100×4000			
6	200×4000			
7	250×4000			
上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。				

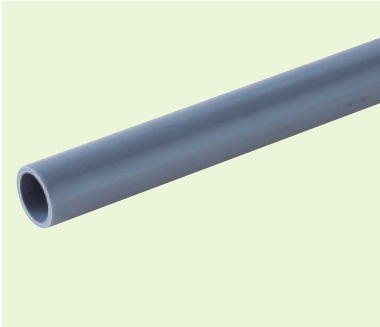

タテ管バンド

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	50用	105		内寸 60
2	65用	70		内寸 76
3	75用	70		内寸 89
4	100用	50		内寸114
5	125用	40		内寸140
6	150用	30		内寸165
7	200用	25		内寸216
上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。				



T型足

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	125	200		
2	130	200		
3	150	200		
4	200	200		



ローリータンク

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	200L			
2	300L			
3	500L			
4	1000L			
5	2000L			

